

TOP セーフティコードシリーズを安全にご使用いただくために

セーフティコードは、工具の落下事故を未然に防ぐため、必ず取り付けて作業されることをお勧めします。セーフティコード類は、現在 法律等による交換基準や破棄基準が定められておりません。

当社では自社製品につきまして、独自に下記の様 チェック基準を定めておりますので、ご使用前に必ず点検を行ってください。基準に該当する場合はただちにご使用を止め、新品と交換してください。また、下記の基準に該当せずとも異常にお気づきの場合は、同様に交換してください。

セーフティコード

▲ 注意 一度でも大きいまたは急激な衝撃が加わったセーフティコードは破棄してください。目視では判断できない強度劣化が生じている場合があります。

ナスカン部 (両側ともに)


- 安全レバー(外れ止め)の強さは軟らか過ぎないこと
また、指で押し付け開いたときに、バネの反発により閉じた状態に戻ることに
- 目視で確認できる損傷・割れ・変形・ひどいサビがないこと

コード部

- 被膜の損傷により、コイル巻きタイプは内部のワイヤ、ゴム製タイプは内部のゴムが露出していないこと
- 目視で確認できる素線の破断がないこと
- 経年劣化によるひび割れや、ひどい伸びがないこと

二重リング


- 目視で確認できる損傷・割れ・変形・ひどいサビがないこと



コイル巻きタイプ

コネクタ部 (両側ともに)

- ナスカン部とコード部を手で持ち、軽く引っ張ったときに損傷などなく、動きが円滑であること
- 目視で確認できる損傷・割れ・変形・劣化がないこと



※ゴム製タイプも上記の基準に順じます

ゴム製タイプ


接続コード・接続ワイヤ



- 目視で確認できる損傷・割れ・変形・劣化がないこと

- 被膜の損傷により芯部が露出していないこと
- 素線の破断がないこと

ベルト通し

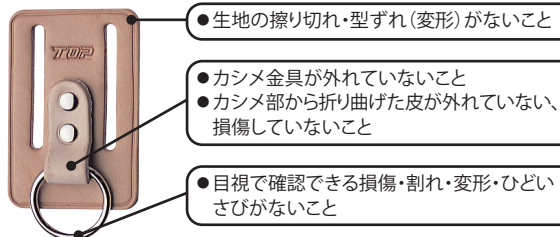

- 生地 of 擦り切れ・型ずれ(変形)がないこと

- カシメ金具が外れていないこと
- カシメ部から折り曲げた皮が外れていない、損傷していないこと

- 目視で確認できる損傷・割れ・変形・ひどいさびがないこと

▲ 注意

- 安全性確保のため、取付工具の重さは対応範囲内になるようご注意ください。
(目安：標準的なモンキレンチ 200 mmは約 350g 程度、同じく 300 mmは約 650g 程度)

500g
対応

1kg
対応

2kg
対応

- 高熱や鋭利な刃物へ接触させないでください。
- 重量物や急激な荷重を掛けないでください。伸びて人に当たったり、破損(破断)する恐れがあります。
- 牽引や吊下げ用具等には絶対に使用しないでください。
- 用途以外には使用しないでください。