


ラチェットN形トルクヘッド

TOP

NEW RH3N-12TH (差込角9.5mm) NEW RH4N-15TH (差込角12.7mm) RH4N-18TH


待望の
NEW
ラインナップ

土木建設現場など異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力形トルクヘッド

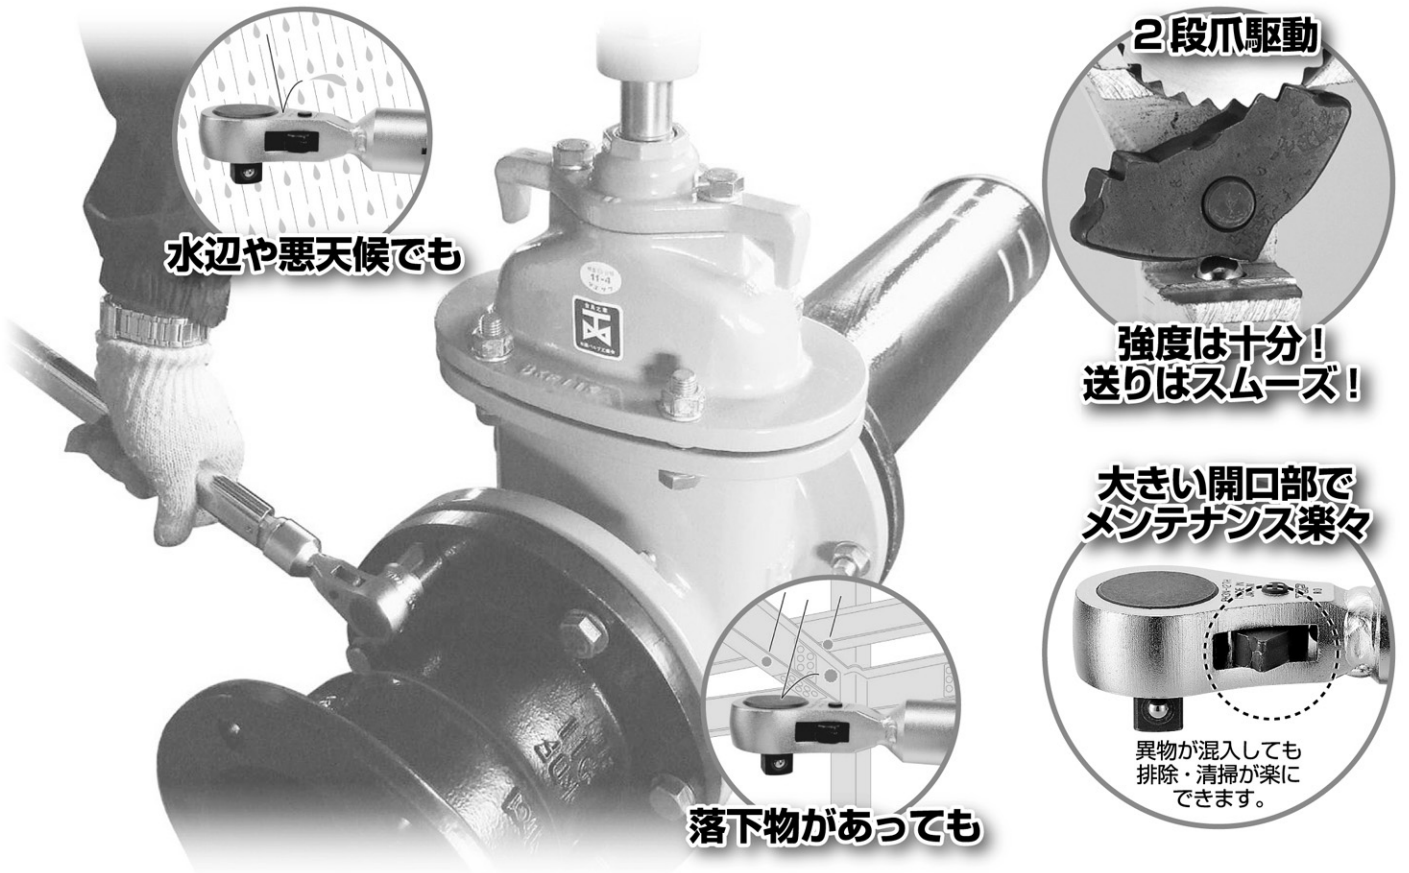

【用途】

- 水道・建設・電力など室外作業に適しています。
- 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使い頂けます。

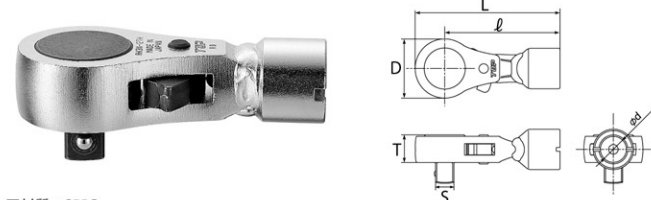

製品番号	対応トルクハンドル	
	プリセット形トルクハンドル	ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
RH3N-12TH	T- 45NTK	DT060-12BN
RH4N-15TH	T-100NTK	DT085-15BN、DT135-15BN
RH4N-18TH	T-180NTK	DT200-18BN

※対応トルクハンドルの詳細は、弊社ホームページよりご確認ください。

■材質：S55C

単位：mm

	製品番号	標準価格 (¥)	差込角 S (mm)	全長 L (mm)	頭部有効長 ℓ (mm)	頭部外径 D (mm)	頭部厚み T (mm)	コネクタ部内径 d (mm)	重 (g)	入数	JAN コード
NEW	RH3N-12TH	6,400	9.5	75	57	35	16	φ 12	190	1	372864
NEW	RH4N-15TH	6,800	12.7	83	65	35	16	φ 15	220		372895
	RH4N-18TH	6,800	12.7	100	80	41	18	φ 18	340		372901

取扱説明書付 ※通常の価格体系と異なっております。

注意

- 弊社プリセット形トルクハンドル、及びヘッド交換式デジタルトルクハンドルに装着して使用してください。他社品には装着しないでください。
- トルクハンドルには泥水が入らないようにしてください。
- ヘッドの締め付け方向と本体の矢印方向が一致していることを確認のうえ荷重をかけてください。
- トルクハンドルにパイプ等を差し込んで、過大な力を加えないでください。
- ソケットは角ドライブの根元まで差し込んでください。
- ご使用前に必ず、製品に同封の取扱説明書をお読みください。